

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Medidor de temperatura y humedad

UT-332



Utilice un paño suave y un detergente suave para limpiar la superficie del medidor.

Apague el medidor cuando no esté en uso y saque la batería cuando no se utilice por un largo período.

Se recomienda revisar con frecuencia la batería,

*Lea esta Guía antes de operar el equipo y conservela para futuras consultas.

Mayor información en:

www.uni-trend.com

Advertencia de seguridad

Esta Guía contiene información sobre seguridad y precauciones. Por favor, lea cuidadosamente la información y observe todas las advertencias antes de utilizar el equipo.

1

ya que puede tener fugas al estar almacenada dentro del equipo, reemplace la batería tan pronto como aparezcan fugas. Una batería con fugas puede dañar el medidor.

Componentes o partes del medidor

1. Cubierta protectora del sensor (girar para abrir o cerrar).
2. Pantalla LCD
3. Activar / desactivar el modo ahorro de energía.
4. Pulse para visualizar el valor Máx / Mín entre lecturas de corriente. Mantenga pulsado para salir de la función (Este botón "▲" también se utiliza).
5. Pulse para guardar los datos. Se utiliza junto con "▲▼".
6. Para ajustar el medidor. Se usa junto con los botones "▲▼".

5

Información de seguridad

Una advertencia identifica condiciones y acciones que presentan peligros al usuario. Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales, siga estas pautas:

Antes de utilizar el medidor inspeccione la carcasa. No utilice el medidor si parece estar dañado. Observe si el medidor tiene grietas o le falta plástico. Preste especial atención al aislamiento alrededor de los conectores.

No utilice el medidor si no funciona normalmente. La protección puede estar deteriorada. En caso de duda, haga revisar el medidor.

No utilice el medidor cerca de gas explosivo, vapor o polvo.

No utilice el medidor con cualquier parte de la cubierta dañada.

No limpie el sensor situado en la parte superior


2

7. Encender / Apagar la luz de fondo.

8. Pulse para congelar las lecturas indicadas. Pulse de nuevo para salir de la función. (También se utiliza como "▼" botón).

9. Pulse para ver los datos. Se usa junto con los botones "▼▲".

10. Tecla de selección del punto de condensación de temperatura (también usado como botón de confirmación).

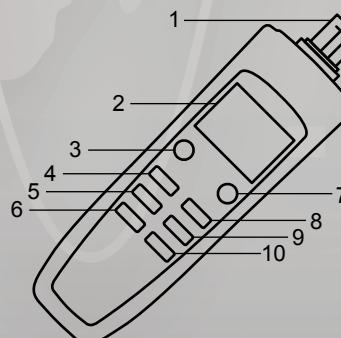

6

del medidor. A su vez, cierre la cubierta protectora del sensor cuando no esté en uso. Para evitar daños en el dispositivo.

Nunca cargue la batería. Utilice una batería alcalina aprobada (AAA de 1.5 V) solamente.


Preste atención a las marcas "+" y "-" a la hora de instalar las baterías.

Reemplace la batería tan pronto como aparezca el indicador de batería "(■)". Con una batería baja, el instrumento podría producir lecturas falsas que pueden dar lugar a descargas eléctricas y lesiones.

Para realizar el cambio de batería, retire las puntas de prueba del medidor y apague el medidor antes de abrir la cubierta del porta pilas del medidor.

Al reparar el medidor, utilice sólo el mismo número de modelo o componentes de repuesto con especificaciones eléctricas idénticas.

3

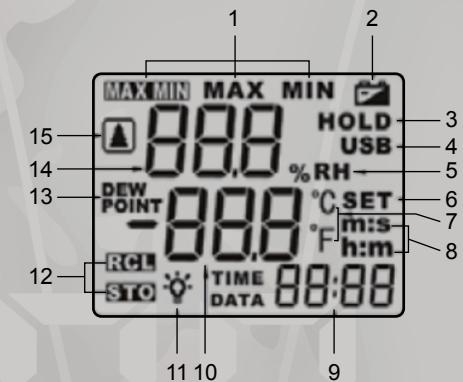


1	Indicador de la función Max / Min
2	Indicador de la batería
3	Visualización de tiempo de mantenimiento
4	Indicador Online
5	Unidad de Humedad
6	Indicador del modo de configuración
7	Unidad de temperatura
8	Indicador de formato de hora
9	Hora
10	Temperatura
11	Indicador de luz de fondo
12	Recuperación de datos
13	La temperatura del punto de condensación
14	Humedad
15	Modo ahorro de energía

7

Ajuste del medidor

Opciones de configuración:

Pulse el botón " SETUP " para entrar en el modo de ajuste, el icono " SET " parpadea en la pantalla LCD, continuar para presionar el botón para recorrer y guardar las siguientes opciones de configuración y salir el modo.

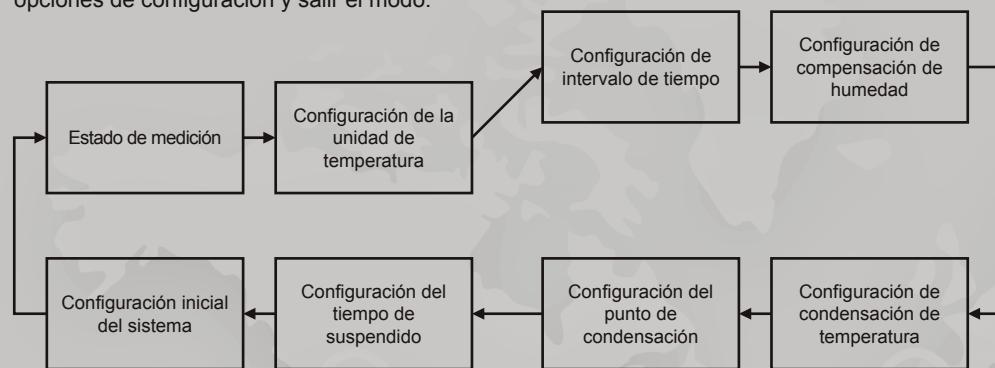

8

9

10

6. Ajuste del modo suspender

Pulse " SETUP " para cambiar al modo suspender offset. El icono " SLP " puede observarse. Pulse " ▼▲ " para establecer el tiempo de suspensión (5-60min). Mantenga pulsado " ▼▲ " para aumentar el tiempo de forma rápida.

Cuando el tiempo programado es <5mins, el icono " OFF " se muestra y la función suspender es deshabilitada.

7. Ajuste de la hora del sistema

Pulse " SETUP " para cambiar al modo de hora del sistema. El icono " S-t " puede observarse. Presione " ▼▲ " para configurar la hora del sistema. Mantenga pulsado " ▼▲ " para aumentar el tiempo de forma rápida; Pulse " ENTER " para seleccionar el formato de hora " h:m " o " m:s ".

12

13

14

Realización de los ajustes

1. Ajuste la unidad de temperatura

Pulse " SETUP " para el modo de configuración Unidad de Acceso de temperatura, " Unt " mostrada en la pantalla LCD. Pulsar " ▼(HOLD)/▲(Max/Min) " para seleccionar las unidades °C o °F.

2. Configuración del intervalo de tiempo

Pulse " SETUP " para pasar al modo de intervalo de tiempo, " int " mostrado en la pantalla LCD. Pulse " ▼▲ " para cambiar el intervalo para el almacenamiento de datos automático. Mantenga pulsado " ▼▲ " para incrementar el tiempo de forma rápida.

El intervalo se puede configurar a 59:59 y hasta las 00:00 (el almacenamiento de datos automático se desactiva a las 00:00).

3. Ajuste de humedad offset

Pulse " SETUP " para cambiar al modo de humedad offset. El icono " H-O " puede observarse. Pulse " ▼▲ " para cambiar el valor de compensación que oscila en un rango de -6 ~ +6.

4. Ajuste de temperatura Offset

Pulse " SETUP " para cambiar al modo de temperatura offset. El icono " t-o " puede observarse. Pulse " ▼▲ " para cambiar el valor de compensación que oscila en un rango de -6 ~ +6.

5. Ajuste del punto offset

Pulse " SETUP " para cambiar al modo del punto offset. El icono " d-o " puede observarse. Pulse " ▼▲ " para cambiar el valor de compensación que oscila en un rango de -6 ~ +6.

11

Póliza de Garantía

AG Electrónica S.A. de C.V. con domicilio en Dr. Enrique González Martínez No. 167, Col. Santa María La Ribera C.P. 6400, México D.F. garantiza este producto por el término de 1 año en todas sus partes y componentes por defectos de mano de obra, fabricación o funcionamiento a partir de su fecha de compra.

Condiciones

1. Para hacer efectiva esta garantía, debe presentar esta póliza debidamente requisitada ante la propia casa comercial donde adquirió el producto o en nuestro Centro de Servicio ubicado en: República de El Salvador No. 20 5to piso, Col. Centro C.P. 06000, México D.F. Teléfono (55)5130-7210.

2. AG Electrónica S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto sin cargo para el consumidor, así como cubrir los costos de fletes que se originan por la reparación o cambio del producto.

3. Las partes, componentes, consumibles y accesorios se pueden obtener en la casa comercial donde adquirió este producto.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales y/o fuera de las especificaciones técnicas y eléctricas del mismo.

2. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por AG Electrónica S.A. de C.V.

3. Las partes, componentes, consumibles y accesorios se pueden obtener en la casa comercial donde adquirió este producto.

Producto: _____


No. Serie: _____

Fecha de compra: _____

Modelo: _____

Cliente: _____

Tel: _____

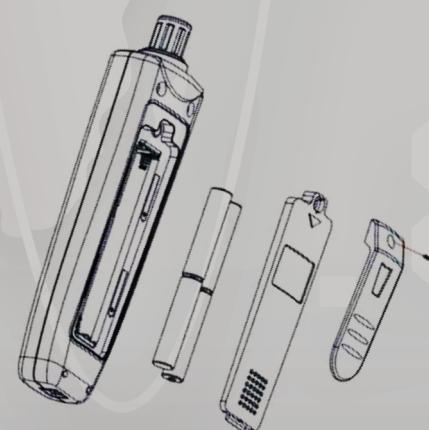

El consumidor podrá solicitar que se le haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de su nota o factura de compra.